

NORDECO КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ 5X5

NORDECO
PLYWOOD

Высококачественная фанера
для надежных применений

100%
береза
Русского
Севера

ПРИРОДНАЯ
ЭСТЕТИКА,
ЛЕГКОСТЬ,
ПРОЧНОСТЬ,
ГАРМОНИЯ
В ИНТЕРЬЕРЕ

1958

ЭКСПЕРТ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ФАНЕРЫ С 1958 ГОДА

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА



НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Интерьеры и мебель для бизнес-центров, гостиниц, ресторанов, кафе
- Шкафы, кухни, мебельные ящики
- Игровые комплексы
- Игрушки
- Торговые стеллажи, дисплеи
- Лазерная резка
- Подарочная упаковка
- Дизайнерские потолки, стеновые панели
- Каркасы кресел, стульев, диванов
- Строительная балка
- Промышленная тара, ящики, кабельные катушки

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ

NORDECO


КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ 5X5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина x ширина, фут (мм)	5x5 (1525x1525) 4x5 (1220x1525) 4x5 (1270x1525)
Толщина, мм	3-30
Сорт	В/ВВ, В/СР, В/С, ВВ/ВВ, ВВ/СР, ВВ/С, СР/СР, СР/С, С/С
Количество слоев	3-27 (в зависимости от толщины)
Тип поверхности	шлифованная, нешлифованная
Клей	ФК
Класс эмиссии формальдегида	Е0,5
Плотность, кг/м³	640-700
Влажность, %	≤12

Новинка 2026

NORDECO LAZER

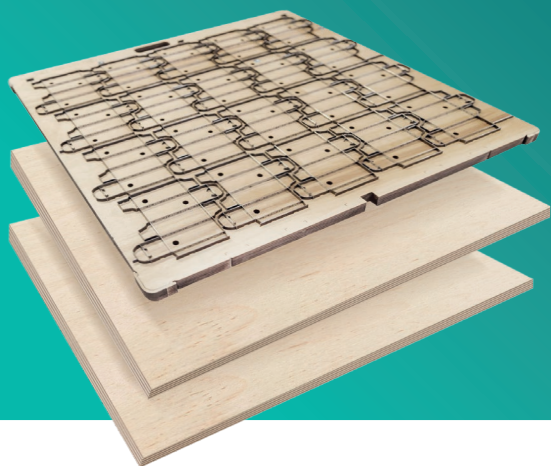

100% березовая фанера
для производства штанцформ
(вырубных штампов),
отвечающая отраслевым
стандартам производителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина x ширина, фут (мм)	5x5 (1525x1525)
Толщина, мм	12; 15; 17,8; 18
Специальные требования по толщине	допуск по толщине ±0,3 мм, разнотолщинность в одном листе не более 0,2 мм
Сорт	В/ВВ, ВВх/ВВх, ВВ/ВВ
Клей	ФК
Влажность, %	5-10
Специальные требования к наборке	12 мм (9 слоев) 15 мм (11 слоев) 17,8 и 18 мм (13 слоев)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Е0,5 СЕ CARB ЕРА



ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
С ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

cfmk.ru



© Плитвуд, март 2026